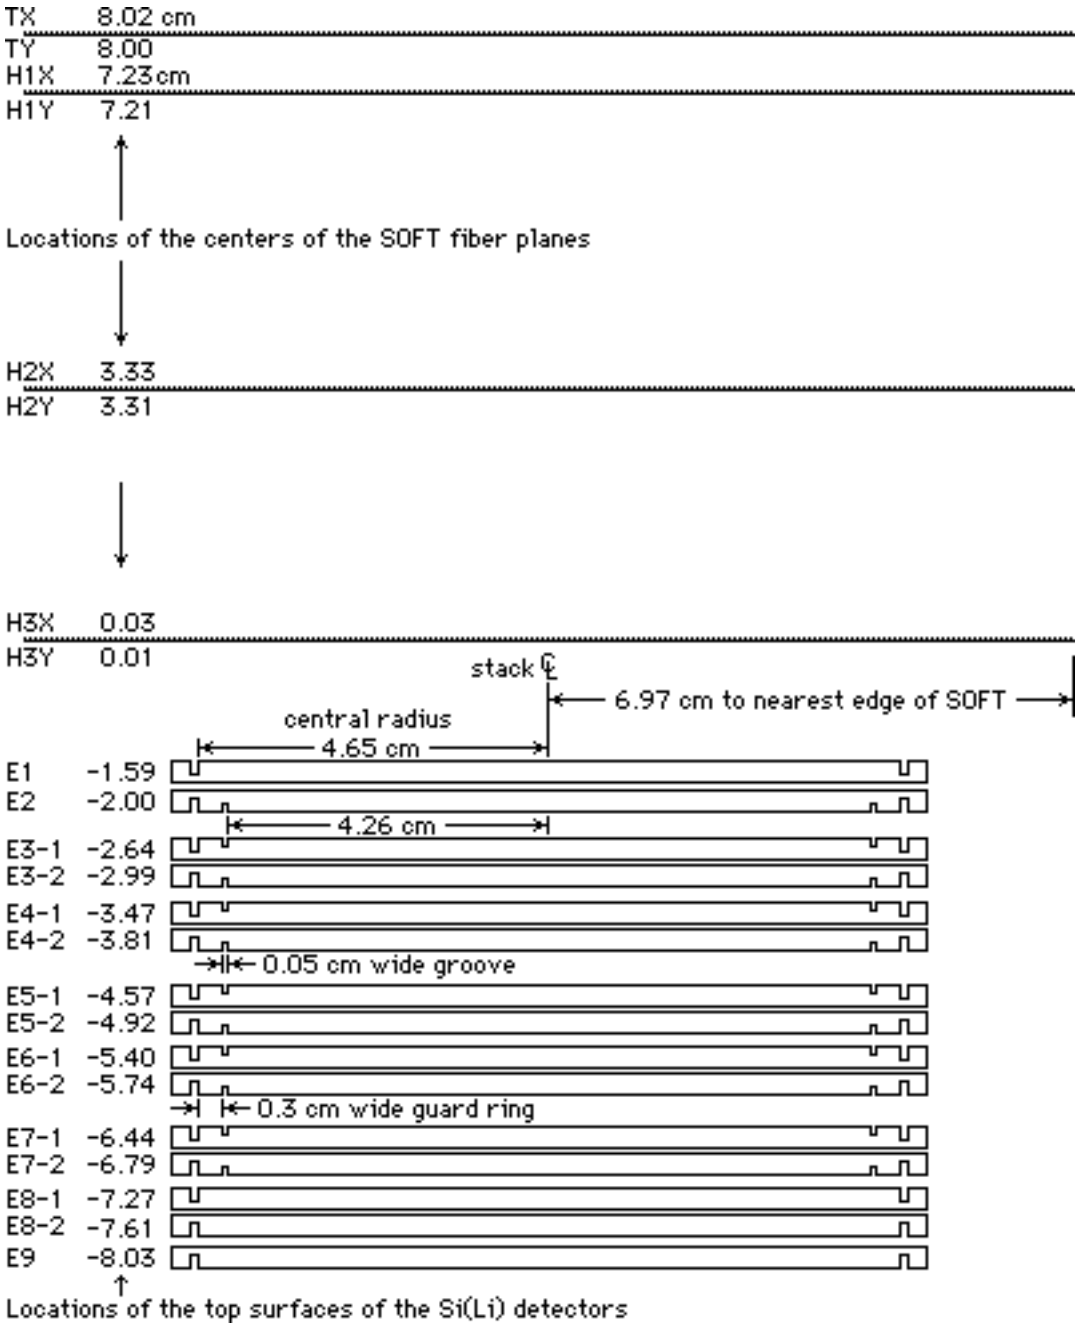
TX 8.02 cm
TY 8.00
H1X 7.23cm
H1Y 7.21
Locations of the centers of the SOFT fiber planes
H2X 3.33
H2Y 3.31
H3X 0.03
H3Y 0.01
stack
6.97 cm to nearest edge of SOFT
central radius
4.65 cm
E1 -1.59
E2 -2.00
4.26 cm
E3-1 -2.64
E3-2 -2.99
E4-1 -3.47
E4-2 -3.81
0.05 cm wide groove
E5-1 -4.57
E5-2 -4.92
E6-1 -5.40
E6-2 -5.74
0.3 cm wide guard ring
E7-1 -6.44
E7-2 -6.79
E8-1 -7.27
E8-2 -7.61
E9 -8.03
Locations of the top surfaces of the Si(Li) detectors